




No-flame by EN 60335-1

Bezeichnung / Kennzeichnung	Sicherungshalter für G-Sicherungseinsätze (5 x 20mm)
Bestellnummer MBL	MH - PTF 78
Isoliermaterial	PA UL 94
Kontakte	CuZn 37 Ni flash verzinkt
Gewicht	ca. 2,3g pro Stück
Nennstrom	6,3A (VDE) 10A (UL)
Nennspannung	250VAC
Verlustleistung (Tu < 40°C)	1,6W
Kontaktwiderstand	< 5 mOhm
Isolationswiderstand (Kontakte)	> 100 MOhm / 500VDC
Durchschlagfestigkeit	> 3kVAC über 1 min
Verpackung	bulk / magaziniert (nach Absprache)
Approbationen	 

Abmessungen

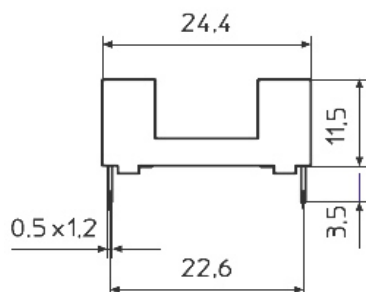

Lochbild Platine



Inter Control Hermann Köhler Elektrik GmbH & Co. KG Nürnberg/Germany - Tel. +49(0)176-10574894 - Fax +49(0)911/9522702
E-Mail: simic.nebojsa@intercontrol.de - Website: www.intercontrol.com