



Bezeichnung / Kennzeichnung	Sicherungshalter für ME-Sicherungen
Bestellnummer MBL	MH - BF900
Isoliermaterial	Nylon 46 UL 94V0
Kontakte	CuZn 37 Ni flash verzinkt
Gewicht	ca. 0,3g pro Stück
Nennstrom	6,3A
Nennspannung	250VAC
Verlustleistung (Tu < 40°C)	1,6W
Kontaktwiderstand	< 5 mOhm
Isolationswiderstand (Kontakte)	> 100 MOhm / 500VDC
Durchschlagfestigkeit	> 3kVAC über 1 min
Verpackung	bulk 1000 Stk pro Box
Approbationen	

Abmessungen

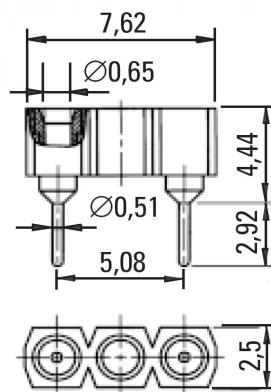

Lochbild Platine



Inter Control Hermann Köhler Elektrik GmbH & Co. KG Nürnberg/Germany - Tel. +49(0)176-10574894 - Fax +49(0)911/9522702  
E-Mail: [simic.nebojsa@intercontrol.de](mailto:simic.nebojsa@intercontrol.de) - Website: [www.intercontrol.com](http://www.intercontrol.com)