


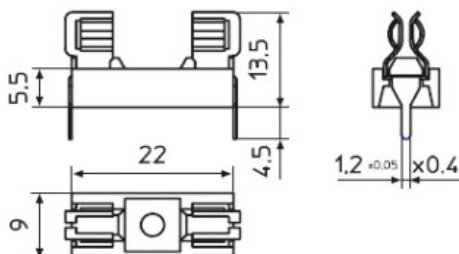


No-flame by EN 60335-1

Bezeichnung / Kennzeichnung	Sicherungshalter für G-Sicherungseinsätze (5 x 20mm)
Bestellnummer	PTF 15
Isoliermaterial	PPOM UL 94
Kontakte	CuZn 37 Ni flash verzinkt
Gewicht	ca. 1,7g pro Stück
Nennstrom	6,3A
Nennspannung	250VAC
Verlustleistung (Tu < 40°C)	1,6W
Kontaktwiderstand	< 5 mOhm
Isolationswiderstand (Kontakte)	> 100 MOhm / 500VDC
Durchschlagfestigkeit	> 3kVAC über 1 min
Verpackung	bulk / magaziniert (nach Absprache)
Approbationen	  

Abmessungen



Lochbild Platine

